



# PREFACE | 前言

采立商業空間專業照明致力優化 LED 燈具及燈泡，將 LED(美國 CREE 晶片)、驅動器(全台製高功率)、光學透鏡(Ledink)、散熱器(鰭片式散熱器)做最佳之搭配，更提供了有別於市場上之款式，讓 LED 穩定性更高，演色性更佳、色溫也更一致，為使用者提供最佳的光源品質。

客戶說我們的 LED 照明燈具品質很好，就是貴了些！是的，雙 B 車很貴，但開的人越來越多，夏利(中國國產的小車)很便宜但眼看著就要被淘汰了！以價格為導向只會讓企業失去開發的能力！

在這個求新求變的世代，只有不斷創新、改變才能向前邁進，客戶買的永遠不是“便宜”，而是買產品內容的價值！若單憑低價換市場，最後只能走向低品質低價格的不歸路。

~~~ 獻給所有經營和喜愛高品質照明產品的堅持者




# LED LAMPS




## LED AR111 12W

色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:80

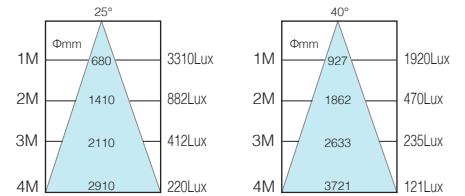


## LED AR111 10W

色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:80

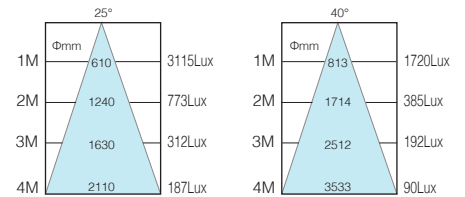


## LED MR16 7W

色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:80



## LED MR16 5W

色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:80





# LED LAMPS





## CREE-XM-L2 CDM-111 40W

色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:85

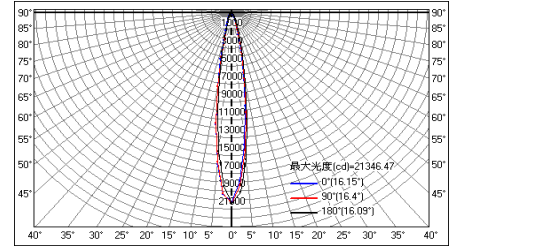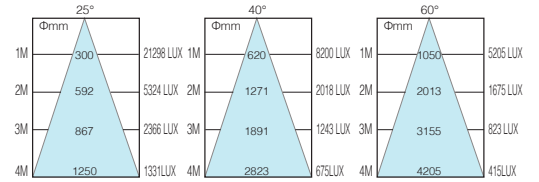



## CREE-XP-E2 AR111 24W

色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:85

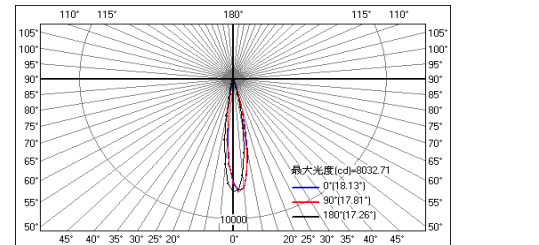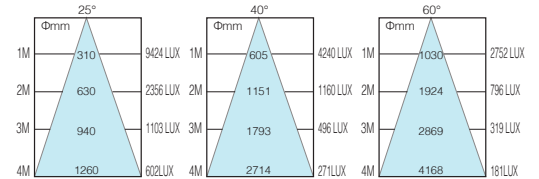

## CREE-COB AR111 20W

色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:85

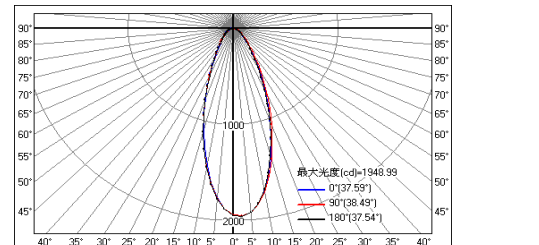
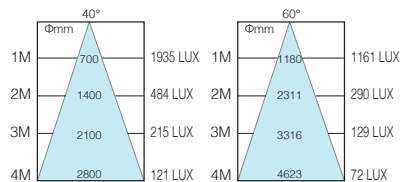


# LED LAMPS





## CREE-XP-E2 AR111 17W

色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:85

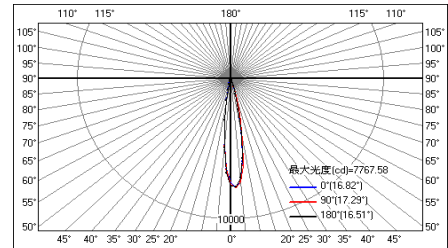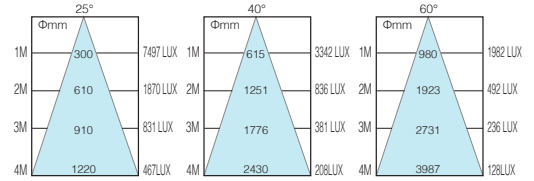



## CREE-XP-E2 MR16 10W

色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:85

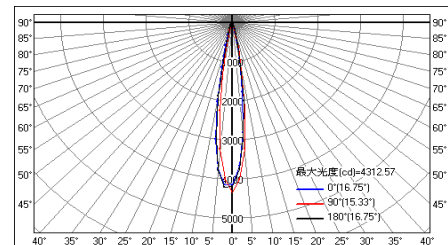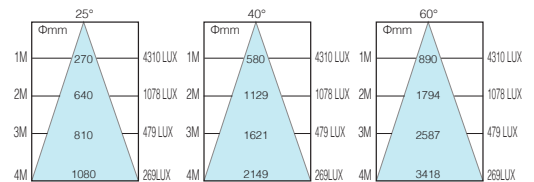

## CREE-XP-E2 MR16 6W

色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品  
 CRI:85

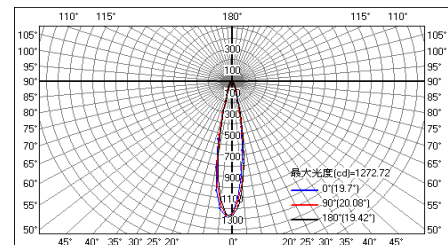

# SPOT LIGHT | XM-L2



## TL-50061

光源 :CREE-XM-L2 40W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50062

光源 :CREE-XM-L2 40W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | COB



## TL-50071

光源 : CREE-COB 30W  
 色溫 : 3000K  
 光學角度 : 24° 38°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50072

光源 : CREE-COB 30W  
 色溫 : 3000K  
 光學角度 : 24° 38°  
 材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | XP-E2



**TL-50081**

光源 :CREE-XP-E2 30W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



**TL-50082**

光源 :CREE-XP-E2 30W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



# SPOT LIGHT | XP-E2



## TL-50091

光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



## TL-50092

光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品




# Efficiency

spot light



# SPOT LIGHT | XM-L2

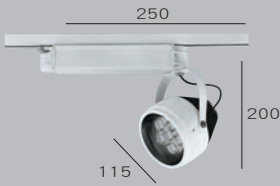

## TL-50111

光源 : CREE-XM-L2 40W  
 色溫 : 3000K, 4200K  
 光學角度 : 25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50112

光源 : CREE-XM-L2 40W  
 色溫 : 3000K, 4200K  
 光學角度 : 25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | COB



## TL-50121

光源 :CREE-COB 30W  
色溫 :3000K  
光學角度 :24° 38°  
材質 : 鋁製品



## TL-50122

光源 :CREE-COB 30W  
色溫 :3000K  
光學角度 :24° 38°  
材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | XP-E2



## TL-50131

光源 :CREE-XP-E2 30W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50132

光源 :CREE-XP-E2 30W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | XP-E2



## TL-50141

光源 : CREE-XP-E2 27W  
色溫 : 3000K.4200K  
光學角度 : 25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50142

光源 : CREE-XP-E2 27W  
色溫 : 3000K.4200K  
光學角度 : 25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



# SPOT LIGHT | XP-E2



## TL-50151

光源 :CREE-XP-E2 27W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50152

光源 :CREE-XP-E2 27W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | COB



## TL-50161

光源 :CREE-COB 20W  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 : 鋁製品




## TL-50162

光源 :CREE-COB 20W  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 : 鋁製品




# SPOT LIGHT | COB



## TL-50171

光源 :CREE-COB 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50172

光源 :CREE-COB 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | XP-E2



## TL-50181

光源 :CREE-XP-E2 17W  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品



## TL-50182

光源 :CREE-XP-E2 17W  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品

# SPOT LIGHT | XP-E2



## TL-50191

光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



## TL-50192

光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



# SPOT LIGHT | MODULE



## TL-50201

光源 :MODULE-LED 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

## TL-50202

光源 :MODULE-LED 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50203

光源 :MODULE-LED 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

## TL-50204

光源 :MODULE-LED 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | MODULE



**TL-50211**

光源 :MODULE-LED 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



**TL-50213**

光源 :MODULE-LED 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鋁製品



**TL-50212**

光源 :MODULE-LED 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品




**TL-50214**


光源 :MODULE-LED 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鋁製品




**CREE-XP-E2 AR111 17W**



**CREE-XP-E2 AR111 24W**



**CREE-COB AR111 20W**

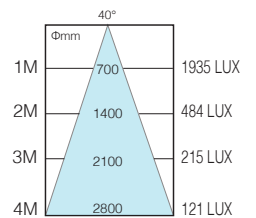

# SPOT LIGHT



## TL-50231-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50232-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



#### TL-50231-B

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



#### TL-50231-C

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



#### TL-50231-D

光源 :LED AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



#### TL-50231-E

光源 :LED AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



#### TL-50232-B

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



#### TL-50232-C

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



#### TL-50232-D

光源 :LED AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品




#### TL-50232-E


光源 :LED AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品




**CREE-XP-E2 AR111 17W**



**CREE-XP-E2 AR111 24W**



**CREE-COB AR111 20W**

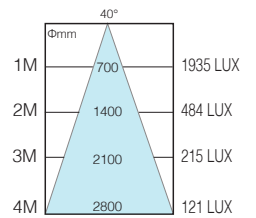



# SPOT LIGHT



## TL-50251-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品



## TL-50252-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品

### 可更換光源



## TL-50251-B

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鐵製品



## TL-50251-C

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品



## TL-50251-D

光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品



## TL-50251-E

光源 :LED-AR-111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品



## TL-50252-B

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鐵製品



## TL-50252-C

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品



## TL-50252-D

光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品




## TL-50252-E


光源 :LED-AR-111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鐵製品




**CREE-XP-E2 AR111 17W**



**CREE-XP-E2 AR111 24W**



**CREE-COB AR111 20W**

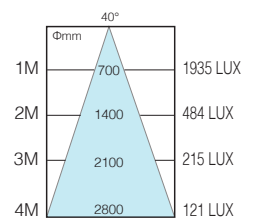

# SPOT LIGHT



## TL-50271-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品

## TL-50272-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品

### ■可更換光源



**TL-50271-B**

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鐵製品



**TL-50271-C**

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**TL-50271-D**

光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**TL-50271-E**

光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**TL-50272-B**

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鐵製品



**TL-50272-C**

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**TL-50272-D**

光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品




**TL-50272-E**


光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品




**CREE-XP-E2 AR111 17W**



**CREE-XP-E2 AR111 24W**



**CREE-COB AR111 20W**

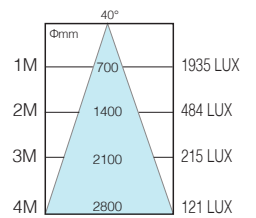

# SPOT LIGHT



## TL-50291-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



## TL-50292-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品

### 可更換光源



## TL-50291-B

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鐵製品



## TL-50291-C

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



## TL-50291-D

光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



## TL-50291-E

光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



## TL-50292-B

光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鐵製品



## TL-50292-C

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



## TL-50292-D

光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品




## TL-50292-E


光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**CREE-XP-E2 MR16 10W**



**CREE-XP-E2 MR16 6W**



# SPOT LIGHT



## TL-50311-A

光源 :CREE-XP-E2 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50312-A

光源 :CREE-XP-E2 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### ■可更換光源



## TL-50311-B

光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50311-C

光源 :CREE-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50311-D

光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50312-B

光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50312-C

光源 :CREE-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品




## TL-50312-D


光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品



**CREE-XP-E2 MR16 10W**



**CREE-XP-E2 MR16 6W**





# SPOT LIGHT



**TL-50331-A**

光源 :CREE-XP-E2 10W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



**TL-50332-A**

光源 :CREE-XP-E2 10W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

## ■可更換光源



**TL-50331-B**

光源 :LED-MR16 7W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25°  
材質 : 鋁製品



**TL-50331-C**

光源 :CREE-MR16 6W  
色溫 :3000K  
光學角度 :25°  
材質 : 鋁製品



**TL-50331-D**

光源 :LED-MR16 5W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25°  
材質 : 鋁製品



**TL-50332-B**

光源 :LED-MR16 7W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25°  
材質 : 鋁製品



**TL-50332-C**

光源 :CREE-MR16 6W  
色溫 :3000K  
光學角度 :25°  
材質 : 鋁製品



**TL-50332-D**

光源 :LED-MR16 5W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25°  
材質 : 鋁製品

# SPOT LIGHT | MR16



## TL-50341-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鐵製品



## TL-50341-B

光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鐵製品



## TL-50341-C

光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鐵製品



## TL-50342-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鐵製品




## TL-50342-B

光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鐵製品



## TL-50342-C


光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鐵製品

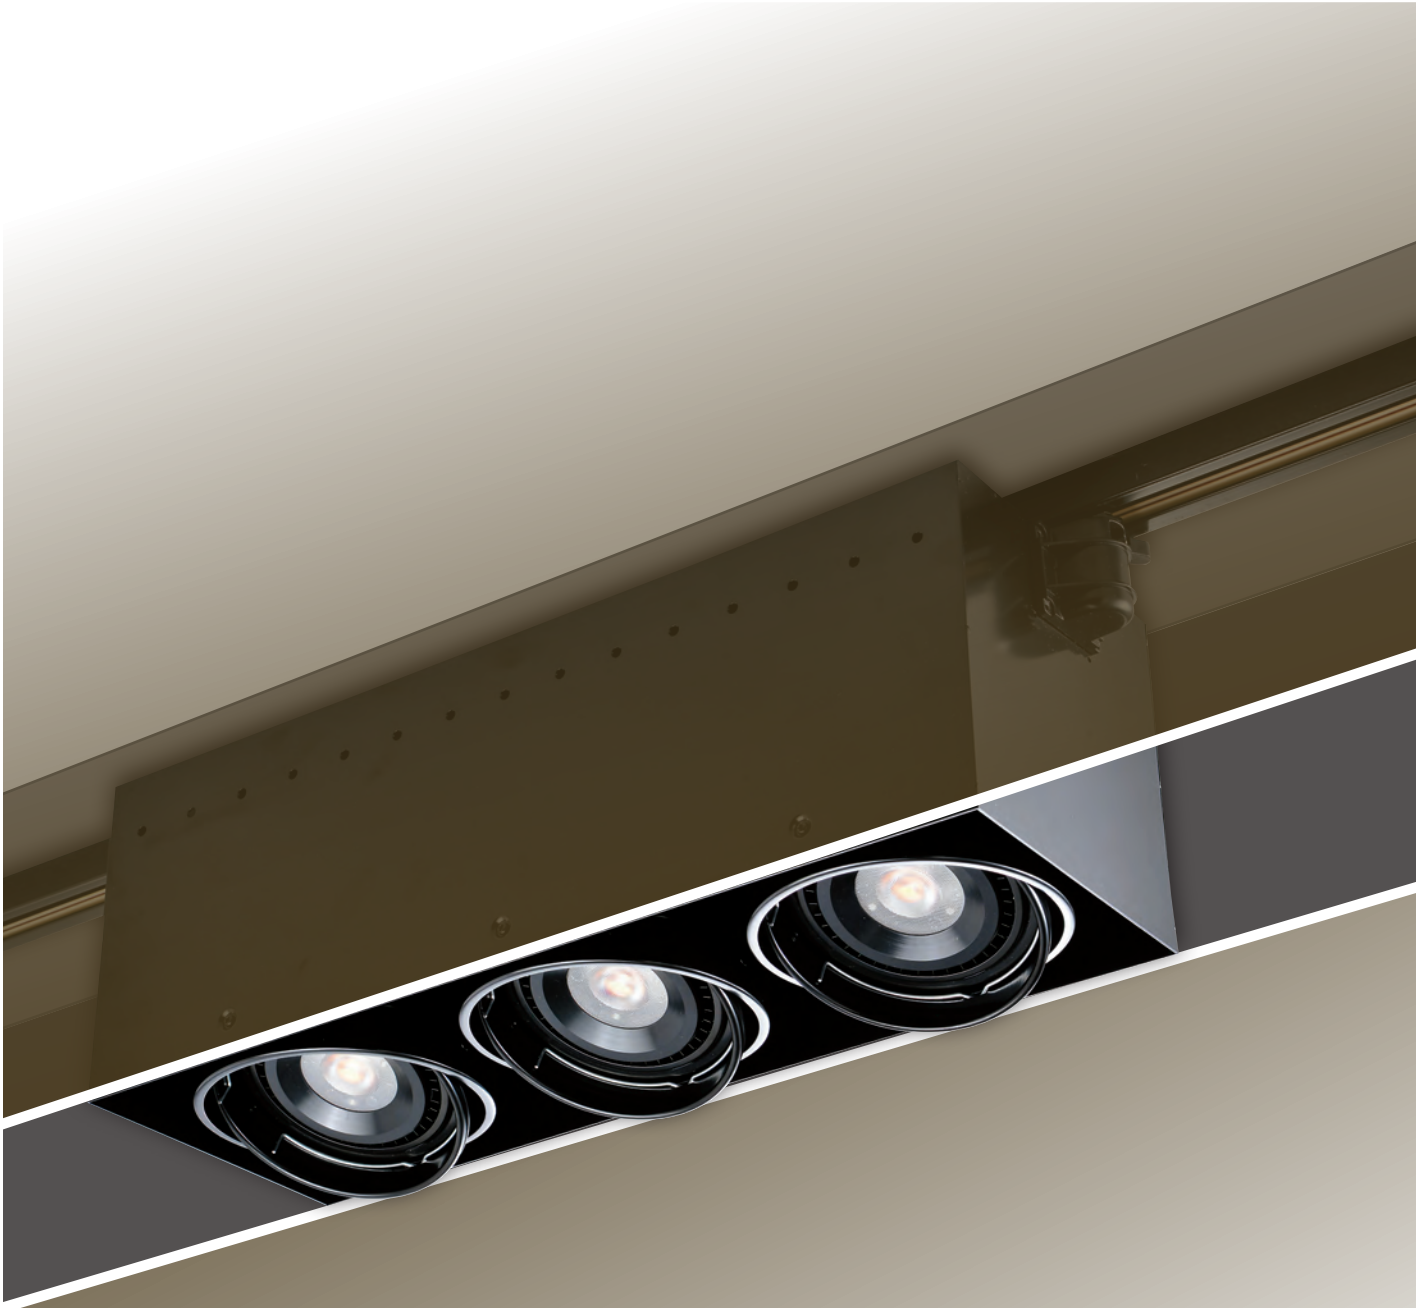

## 軌道式盒燈系列

# TRACK BOX LIGHT

# TRACK BOX LIGHT | COB 20W



## TL-50361-A

光源 :CREE-COB AR111 20W

色溫 :3000K

光學角度 :40° 60°

材質 :鋼鐵製品



## TL-50362-A

光源 :CREE-COB AR111 20Wx2

色溫 :3000K

光學角度 :40° 60°

材質 :鋼鐵製品



## TL-50363-A

光源 :CREE-COB AR111 20Wx3

色溫 :3000K

光學角度 :40° 60°

材質 :鋼鐵製品

# TRACK BOX LIGHT | COB



## ■可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品




**D**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



**E**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



# TRACK BOX LIGHT | XP-E2 24W



## TL-50381

光源 :CREE-XP-E2 24W  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50382

光源 :CREE-XP-E2 24Wx2  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50383

光源 :CREE-XP-E2 24Wx3  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

# TRACK BOX LIGHT | COB 20W



**可更換光源**




**B**  
 光源 :CREE-COB 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品




# TRACK BOX LIGHT | XP-E2 17W



**TL-50411-A**

光源 :CREE-XP-E2 10W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋼鐵製品

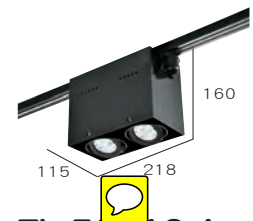

**TL-50412-A**

光源 :CREE-XP-E2 10Wx2  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋼鐵製品



**TL-50413-A**

光源 :CREE-XP-E2 10Wx3  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋼鐵製品



# TRACK BOX LIGHT | XP-E2 10W



## 可更換光源



**B**

光源 :CREE-MR16 6W  
色溫 :3000K  
光學角度 :25° 40°  
材質 :鋼鐵製品



**C**

光源 :CREE-MR16 7W  
色溫 :3000K,5500K  
光學角度 :25°  
材質 :鋼鐵製品



**D**

光源 :CREE-MR16 5W  
色溫 :3000K,5500K  
光學角度 :25°  
材質 :鋼鐵製品

# BOX LIGHT | XM-L2 40W



## TL-50421-A

光源 :CREE-XM-L2 40W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50422-A

光源 :CREE-XM-L2 40Wx2  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50423-A

光源 :CREE-XM-L2 40Wx3  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

# BOX LIGHT | XM-L2 40W



## ■ 可更換光源



**B**

光源 :CREE-COB 30W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**C**

光源 :CREE-XP-E2 30W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品




# BOX LIGHT | XM-L2 40W




## TL-50441-A

光源 :CREE-XM-L2 40W  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品

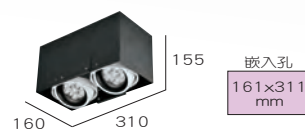

## TL-50442-A

光源 :CREE-XM-L2 40Wx2  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品

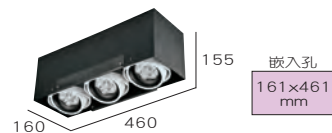

## TL-50443-A

光源 :CREE-XM-L2 40Wx3  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品


# BOX LIGHT | XM-L2 40W



## ■可更換光源




**B**  
 光源 :CREE-COB 30W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鋁製品

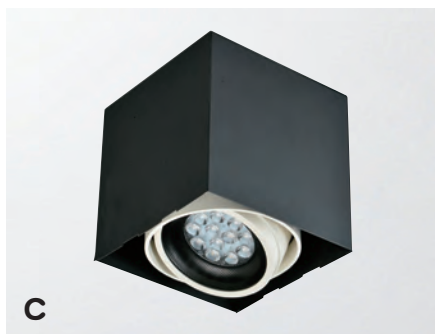

**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 30W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



# BOX LIGHT | XP-E2 24W

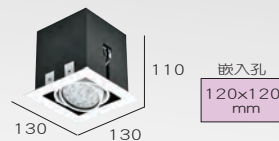


## TL-50461

光源 :CREE-XP-E2 24W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50462

光源 :CREE-XP-E2 24W×2  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

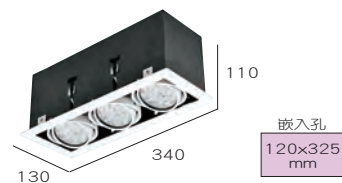

## TL-50463


光源 :CREE-XP-E2 24W×3  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

# BOX LIGHT | XP-E2 24W




## TL-50471

光源 :CREE-XP-E2 24W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

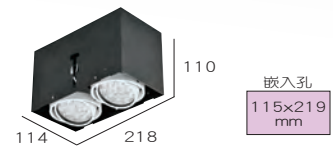

## TL-50472


光源 :CREE-XP-E2 24Wx2  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

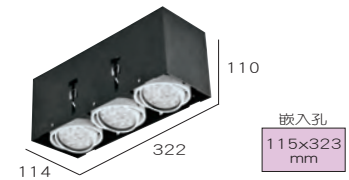

## TL-50473

光源 :CREE-XP-E2 24Wx3  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# BOX LIGHT | COB

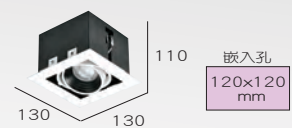


## TL-50481

光源 :CREE-COB 20W

色溫 :3000K

光學角度 :40° 60°

材質 : 鋁製品

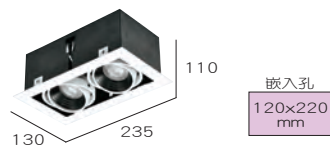

## TL-50482

光源 :CREE-COB 20Wx2

色溫 :3000K

光學角度 :40° 60°

材質 : 鋁製品



## TL-50483

光源 :CREE-COB 20Wx3


色溫 :3000K

光學角度 :40° 60°

材質 : 鋁製品



# BOX LIGHT

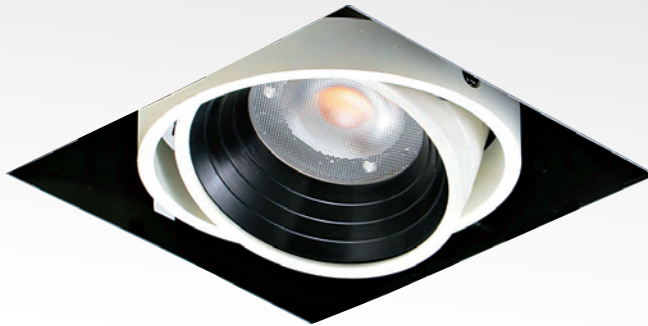


## TL-50491

光源 :CREE-COB 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50492


光源 :CREE-COB 20W×2  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品

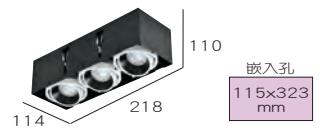

## TL-50493


光源 :CREE-COB 20W×3  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# BOX LIGHT

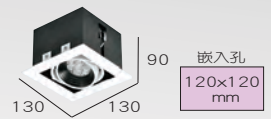


## TL-50501

光源 :CREE-XP-E2 17W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品

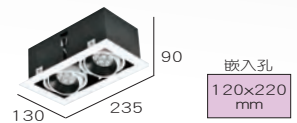

## TL-50502


光源 :CREE-XP-E2 17Wx2  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品

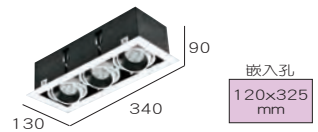

## TL-50503


光源 :CREE-XP-E2 17Wx3  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋁製品

# BOX LIGHT

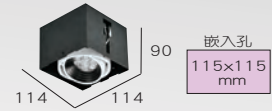

## TL-50511

光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色温 :3000K.4200K  
 光学角度 :25° 40° 60°  
 材质 : 铝製品

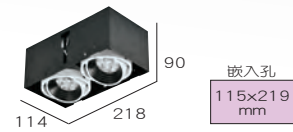

## TL-50512

光源 :CREE-XP-E2 17Wx2  
 色温 :3000K.4200K  
 光学角度 :25° 40° 60°  
 材质 : 铝製品



## TL-50513

光源 :CREE-XP-E2 17Wx3  
 色温 :3000K.4200K  
 光学角度 :25° 40° 60°  
 材质 : 铝製品



# BOX LIGHT



TL-50521

光源 :LED-AR70 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



TL-50525



TL-50522

光源 :LED-AR70 10Wx2  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



TL-50526



TL-50523

光源 :LED-AR70 10Wx3  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



TL-50527




TL-50524

光源 :LED-AR70 10Wx4  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品




TL-50528

# BOX LIGHT




**TL-50531**

光源:LED-AR70 10W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鐵製品




**TL-50535**



**TL-50532**

光源:LED-AR70 10W×2  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鐵製品



**TL-50536**




**TL-50533**

光源:LED-AR70 10W×3  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鐵製品




**TL-50537**

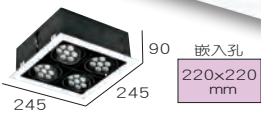


**TL-50534**

光源:LED-AR70 10W×4  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鐵製品

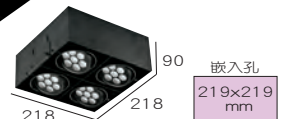

**TL-50538**

# BOX LIGHT

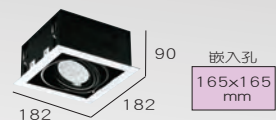


## TL-50541-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



## TL-50542-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx2  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

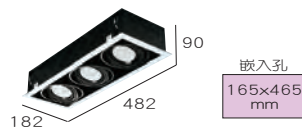

## TL-50543-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx3  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



## TL-50544-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx4  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

# BOX LIGHT



## 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品




**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品




**D**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K,4000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



**E**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K,4000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

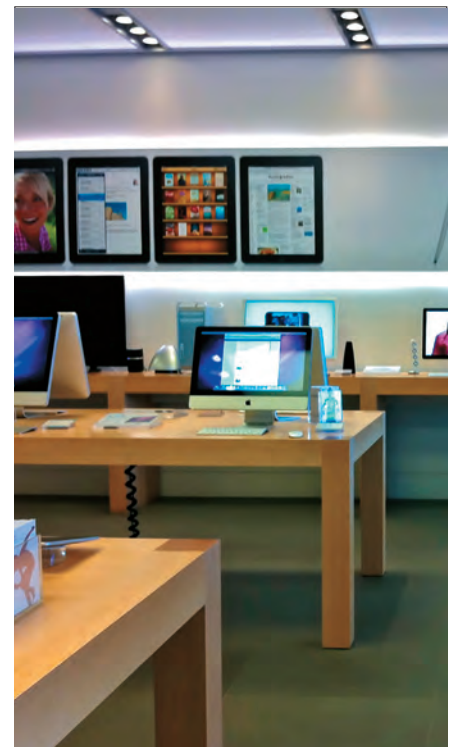


# BOX LIGHT

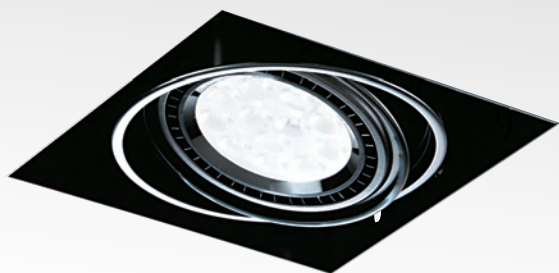


## TL-50561-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品

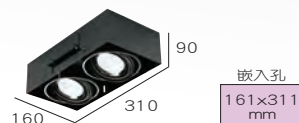


## TL-50562-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W×2  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品

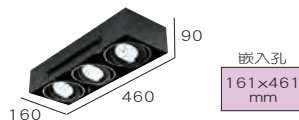

## TL-50563-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W×3  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品

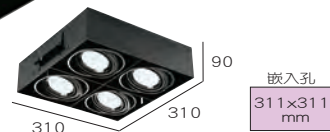

## TL-50564-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W×4  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



# BOX LIGHT



## 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品




**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品




**D**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K,4000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



**E**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K,4000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

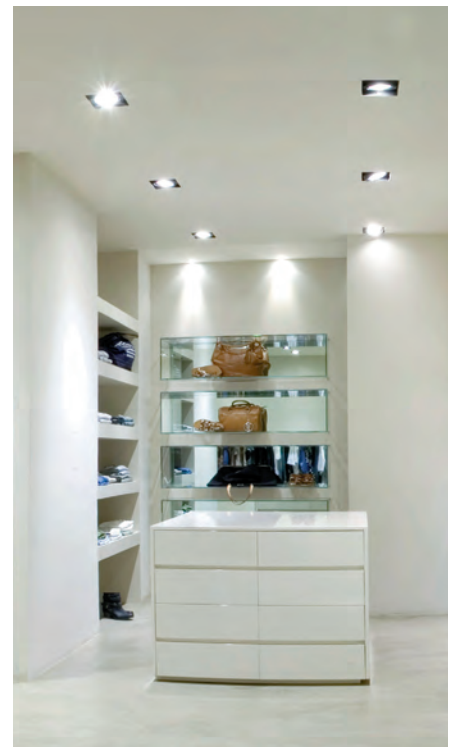


# Embed

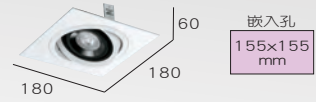


## TL-50581-A

光源 :CREE-COB AR111 20W  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 : 鋁製品

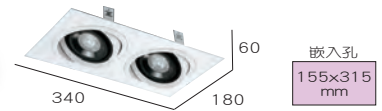

## TL-50582-A

光源 :CREE-COB AR111 20Wx2  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 : 鋁製品

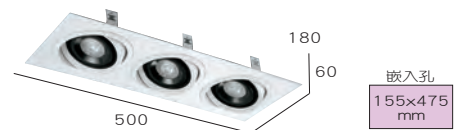


## TL-50583-A

光源 :CREE-COB AR111 20Wx3  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 : 鋁製品

# Embed




## 可更換光源

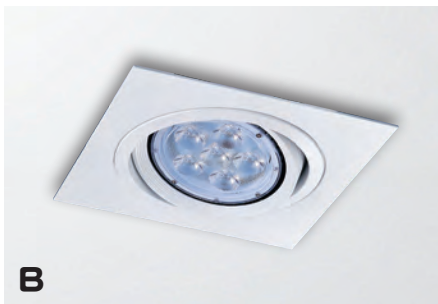

**B**

光源 :CREE-XM-L2-AR111 40W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

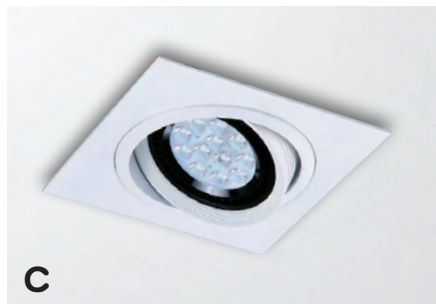

**C**

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



**D**

光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



**E**

光源 :LED-AR111 12W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品





**F**

光源 :LED-AR111 10W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品




# BOX LIGHT

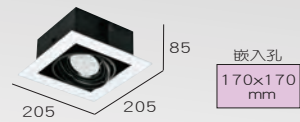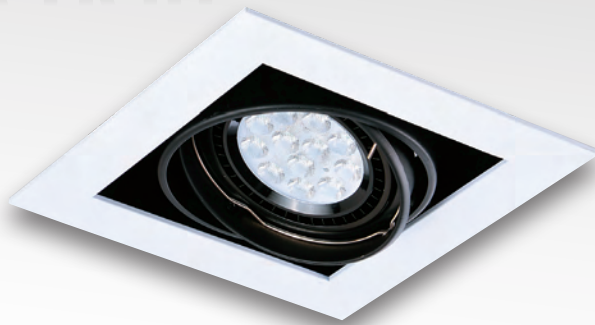


## TL-50601-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材

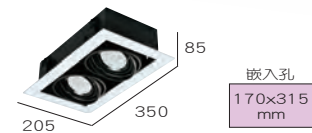


## TL-50602-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx2  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材

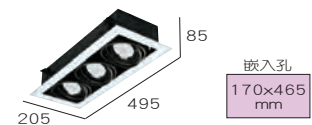

## TL-50603-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx3  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材

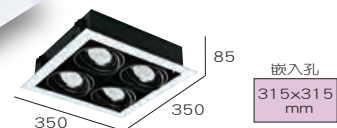

## TL-50604-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx4  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材

# BOX LIGHT



## 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材




**D**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材



**E**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁框鐵材




# BOX LIGHT

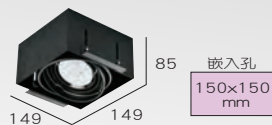


## TL-50621-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鐵製品

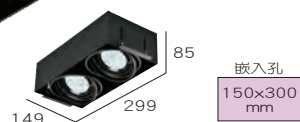

## TL-50622-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx2  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鐵製品

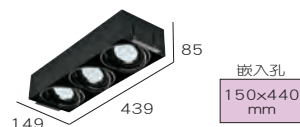

## TL-50623-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24Wx3  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鐵製品

# BOX LIGHT



## 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鐵製品



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品




**D**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**E**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



# BOX LIGHT

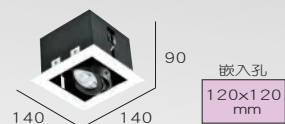


## TL-50641-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



## TL-50642-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx2  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

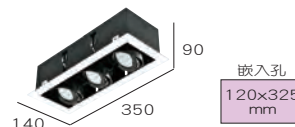

## TL-50643-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx3  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



## TL-50644-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx4  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



# BOX LIGHT



## 可更換光源



**B**

光源 :LED-MR16 7W  
色溫 :3000K,5500K  
光學角度 :25°  
材質 :鋼鐵製品



**C**


光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
色溫 :3000K  
光學角度 :25°  
材質 :鋼鐵製品



**D**


光源 :LED-MR16 5W  
色溫 :3000K,5500K  
光學角度 :25°  
材質 :鋼鐵製品

# BOX LIGHT

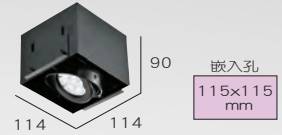

## TL-50661-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

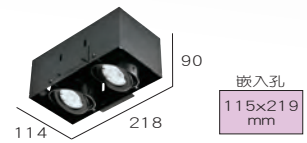


## TL-50662-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx2  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品



## TL-50663-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx3  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

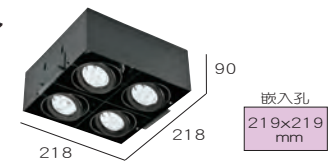

## TL-50664-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx4  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋼鐵製品

# BOX LIGHT



## ■可更換光源



**B**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋼鐵製品





**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋼鐵製品





**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋼鐵製品

# Embed

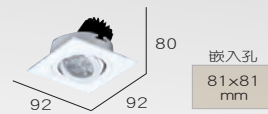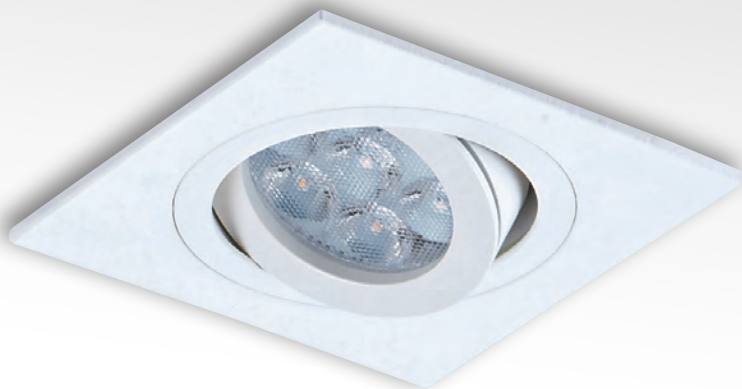


## TL-50681-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

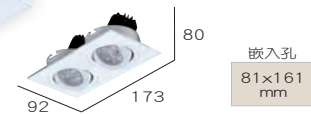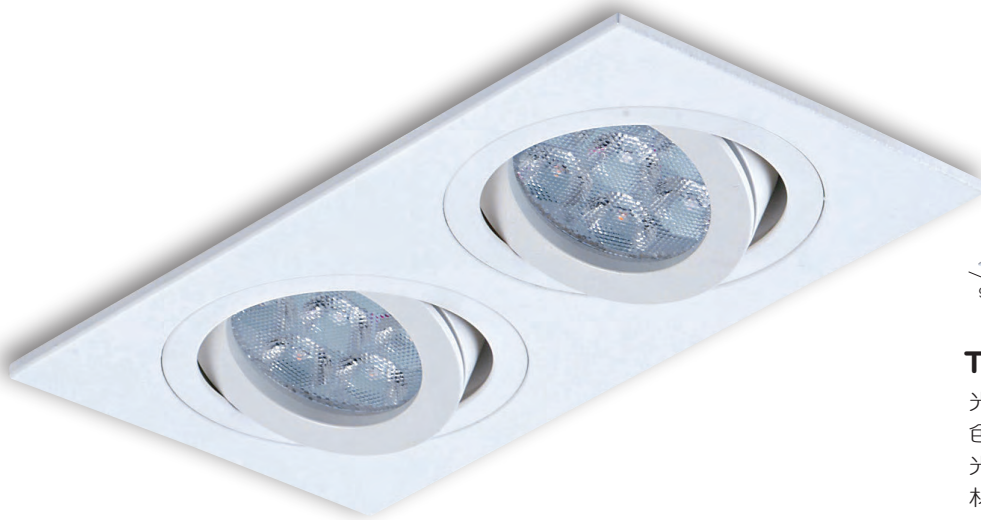

## TL-50682-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx2  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

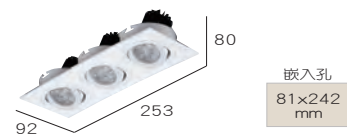

## TL-50683-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx3  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

# Embed



## ■可更換光源



**B**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 : 鋁製品

# Embed




## TL-50701

光源 :CREE-XM-L2 40W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50702


光源 :CREE-COB 30W  
色溫 :3000K  
光學角度 :24° 38°  
材質 : 鋁製品



## TL-50703

光源 :CREE-XP-E2 30W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

# Embed



## TL-50711-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色温 :3000K.4200K  
 光学角度 :25° 40° 60°  
 材质 : 铝製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色温 :3000K  
 光学角度 :40° 60°  
 材质 : 铝製品



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色温 :3000K.4200K  
 光学角度 :25° 40° 60°  
 材质 : 铝製品



**D**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色温 :3000K.5500K  
 光学角度 :25° 40° 60°  
 材质 : 铝製品



**E**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色温 :3000K.5500K  
 光学角度 :25° 40° 60°  
 材质 : 铝製品



# Embed



## TL-50721

光源 :CREE-XM-L2 40W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



嵌入孔

150

## ■可更換光源



### TL-50722

光源 :CREE-COB 30W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :24° 38°  
 材質 : 鋁製品



### TL-50723

光源 :CREE-XP-E2 30W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



### TL-50724

光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



# Embed



## TL-50731

光源 :CREE-XM-L2 40W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



250

嵌入孔

150

### ■可更換光源



## TL-50732

光源 :CREE-COB 30W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :24° 38°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50733

光源 :CREE-XP-E2 30W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



## TL-50734


光源 :CREE-XP-E2-AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

# Embed



## TL-5051-A

光源 :CREE-LED-CDM-111 40W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



嵌入孔  
155

### ■可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-AR111 24W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**C**  
 光源 :CREE-COB-AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品




**D**  
 光源 :CREE-XP-E2-AR111 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**E**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**F**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

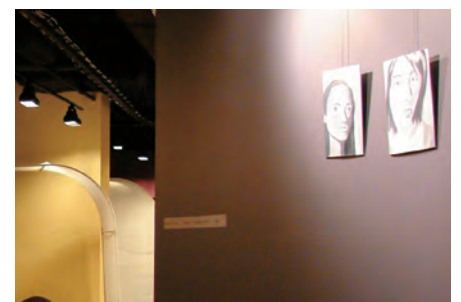

# Embed



## TL-50751-A

光源 :CREE-LED-CDM-111 40W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



嵌入孔  
145

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**C**  
 光源 :CREE-COB-AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鐵製品



**D**  
 光源 :CREE-XP-E2-AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**E**  
 光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



**F**  
 光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鐵製品



# Embed



## TL-50761-A

光源 :CREE CDM-111 40W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



嵌入孔  
130

130

### ■可更換光源



**B**

光源 :CREE-XP-E2-AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



**C**

光源 :CREE-COB-AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 :鋁製品



**D**

光源 :CREE-XP-E2-AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



**E**

光源 :LED-AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



**F**

光源 :LED-AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 :鋁製品



# Embed down light



# Embed




## TL-50781

光源 :CREE-XP-E2 24W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50782

光源 :CREE-COB 20W  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 : 鋁製品



## TL-50783

光源 :CREE-XP-E2 17W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁製品

# Embed



**TL-50791**

光源 :CREE-XP-E2 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

■可更換光源



TL-50792



TL-50793



**TL-50794**

光源 :CREE-COB 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品

■可更換光源




TL-50795



TL-50796



# Embed



**TL-50801**

光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

■可更換光源



**TL-50802**



**TL-50803**




**TL-50804**

光源 :LED 10W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

■可更換光源



**TL-50805**





# Embed



TL-50811

## TL-50811

光源:MODULE-LED 7W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25°  
材質:鋁製品

嵌入孔  
70

## TL-50812

光源:MODULE-LED 5W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25°  
材質:鋁製品

嵌入孔  
55




TL-50812



TL-50813



TL-50814



TL-50815

## TL50813

光源:LED 1W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鋁製品

嵌入孔  
45

## TL-50814

光源:LED 1W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鋁製品

嵌入孔  
45

## TL-50815

光源:LED 1W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鋁製品

嵌入孔  
45



TL-50816



## TL-50816

光源:LED 1W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鋁製品

嵌入孔  
33

## TL-50817

光源:LED 1W  
色溫:3000K.5500K  
光學角度:25° 40° 60°  
材質:鋁製品

嵌入孔  
33




TL-50817



# Embed down light



# Embed



## TL-50831-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### ■可更換光源




光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50832-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### ■可更換光源



光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50841-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### ■可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50842-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### ■可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50851-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50852-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°




**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50861-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源




**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50862-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°




**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed

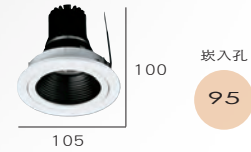

## TL-50871-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50872

### 可更換光源



**A**  
 光源 :CREE-XP-E2 MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°




**D**  
 光源 :LED MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed down light





# Embed



## TL-50891-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50892-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50901-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50902-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50911-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50912-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50921-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50922-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°




光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50931-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50932-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50941-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源




光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## TL-50942-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50951-A

光源 :CREE-XP-E2-MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2-MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°




**C**  
 光源 :LED-MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED-MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



## 防潮型

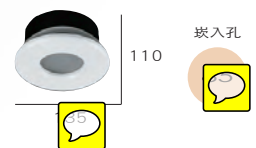

## TL-50952

### 可更換光源



**A**  
 光源 :CREE-XP-E2 MR16 10W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°



**B**  
 光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°



**C**  
 光源 :LED MR16 7W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°



**D**  
 光源 :LED MR16 5W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25°

# Embed



## TL-50961

光源 :SMD-LED 10W  
色溫 :3000K,4000K,5500K  
材質 : 鋁製品



## TL-50962

光源 :SMD-LED 12W  
色溫 :3000K,4000K,5500K  
材質 : 鋁製品



## TL-50963

光源 :SMD-LED 18W  
色溫 :3000K,4000K,5500K  
材質 : 鋁製品



## TL-50964

光源 :SMD-LED 20W  
色溫 :3000K,5500K  
材質 : 鋁製品


## TL-50965

光源 :SMD-LED 50W  
色溫 :3000K,5500K  
材質 : 鋁製品




# Embed | SMD 18W

TL-50971



**TL-50971**

光源 :OSRAM SMD 18W  
色温 :3000K,5500K  
材質 : 鋁製品



**TL-50972**


光源 :OSRAM SMD 18W  
色温 :3000K,5500K  
材質 : 鋁製品



**TL-50972**



**TL-50973**



**TL-50973**

光源 :OSRAM SMD 18W  
色温 :3000K,5500K  
材質 : 鋁製品



**TL-50974**

光源 :OSRAM SMD 18W  
色温 :3000K,5500K  
材質 : 鋁製品



**TL-50974**

# CEILING | XP-E2 MR16



## TL-50981-A

光源 :CREE-XP-E2 24W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁材鐵框



## TL-50982-A

光源 :CREE-XP-E2 24Wx2  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁材鐵框



## TL-50983-A

光源 :CREE-XP-E2 24Wx3  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 : 鋁材鐵框

# CEILING | XP-E2



## 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-COB 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁材鐵框



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 17W  
 色溫 :3000K,4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁材鐵框



# CEILING | XP-E2 MR16



## TL-51001-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10W  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



## TL-51002-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx2  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



## TL-51003-A

光源 :CREE-XP-E2 MR16 10Wx3  
色溫 :3000K,4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品

# CEILING | XP-E2 MR16



## ■可更換光源




**B**  
 光源 :CREE-XP-E2 MR16 6W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鋼鐵製品




**C**  
 光源 :LED MR16 7W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鋼鐵製品



**D**  
 光源 :LED MR16 5W  
 色溫 :3000K,5500K  
 光學角度 :25°  
 材質 :鋼鐵製品

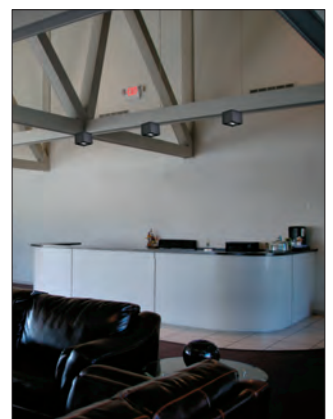


# CEILING | COB AR111




## TL-51021-A

光源 :CREE-COB AR111 20W  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



## TL-51022-A

光源 :CREE-COB AR111 20W×2  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



## TL-51023-A

光源 :CREE-COB AR111 20W×3  
色溫 :3000K  
光學角度 :40° 60°  
材質 :鋼鐵製品

### 可更換光源



**B**  
光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



**C**  
光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
色溫 :3000K.4200K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



**D**  
光源 :LED AR111 12W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品



**E**  
光源 :LED AR111 10W  
色溫 :3000K.5500K  
光學角度 :25° 40° 60°  
材質 :鋼鐵製品

# CEILING | XP-E2 AR111



## TL-51031-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE-COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**D**  
 光源 :LED AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**E**  
 光源 :LED AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**F**  
 光源 :SMD-LED 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 材質 : 鋁製品

# CEILING | COB AR111



## TL-51041-A

光源 :CREE-XP-E2 AR111 24W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品

### 可更換光源



**B**  
 光源 :CREE COB AR111 20W  
 色溫 :3000K  
 光學角度 :40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**C**  
 光源 :CREE-XP-E2 AR111 17W  
 色溫 :3000K.4200K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**D**  
 光源 :LED AR111 12W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**E**  
 光源 :LED AR111 10W  
 色溫 :3000K.5500K  
 光學角度 :25° 40° 60°  
 材質 : 鋁製品



**F**  
 光源 :SMD-LED  
 色溫 :3000K.5500K  
 材質 : 鋁製品